

Parametry**Elektrické parametry:**

Napájecí napětí silové části	110 / 220 VAC
Pracovní napětí sběrnice Buspro	15 až 30 VDC
Odběr ze sběrnice	28 mA / 24 VDC
Výstup	2 kanály x 6 A
Maximální proud výstupních kanálů celkem	10 A
Pojistka	10 A, aR
TRIAK	TRIAK 25 A, minimální zátěž 40 W
Stmívací křivky	lineární, exponenciální 1,5 exponenciální 2,0 exponenciální 3,0

Podmínky prostředí:

Pracovní teplota	-5 °C až 45 °C
Pracovní relativní vlhkost	max. 90 %
Teplota skladování	-20 °C až +60 °C
Relativní vlhkost skladování	max. 93 %

Schváleno

CE

RoHS

Informace o produktu:

Rozměry	144 x 90 x 66 mm
Hmotnost	709,5 g
Materiál pouzdra	nylon
Instalace	do rozvaděče, na DIN lištu 35 mm
Stupeň krytí	IP20
Svorky kabelů	napájecí kabel: 2,5 mm ² až 4 mm ² kabel zátěže: 1,5 mm ² až 2,5 mm ²

Důležité poznámky

- Kabel sběrnice: kabel HDL Bus / KNX, čtyřpólový kabel s jednožilovými měděnými vodiči 0,8 mm.
- Připojení sběrnice: hand-in-hand.
- Ujistěte se, že napájecí střídavé napětí odpovídá specifikaci.
- Po instalaci zkontrolujte připojení všech vodičů.
- Proud výstupních kanálů nesmí překročit předepsanou hodnotu.
- Při nahradě pojistiky kanálu dbejte na správnou hodnotu i typ (aR).
- Zátěž musí být vhodná pro stmívání na náběžnou hranu, tedy činné nebo induktivní povahy. Příklady přípustné zátěže: žárovka, halogen, světelný zdroj s klasickým transformátorem atd.
- Zajistěte dostatečné odvětrání, pracovní teplota stmívače nesmí nepřekročit 50 °C.
- Moment utažení šroubů svorkovnic max. 0,4 Nm.

Obecný přehled

HDL-MD0206.432 Stmívací modul se dvěma kanály po 6 A, napájení na vstupu 240 VAC a 110 VAC. Má dva výstupní kanály, každý kanál má tlačítko pro ruční ovládání. V každém kanálu je zařazena rychlá pojistka chránící výstup proti zkratu. Indikace zkratu kanálu LED kontrolkou.

Funkce

- Max. 2 samostatné oblasti; max. 12 scén pro každou oblast.
- Max. 6 sekvencí, každá má max. 12 kroků.
- 4 stmívací křivky, rozložení stmívání je 512 kroků.
- Pro každý kanál lze nastavit nízký prah, vysoký prah a maximální prah.
- Tlačítko pro ruční ovládání na čele modulu pro každý kanál.
- Volba scény po restartu: zadaná nebo poslední před vypnutím.
- Ochrana proti zkratu a přehřátí, každý kanál jištěn pojistikou 12 A typu aR.
- Trvalý proud v každém kanálu max. 6 A.
- Podpora on-line upgrade a režimu snadného programování po sběrnici HDL Buspro.




Postup instalace

- Nasadte zařízení na DIN lištu do rozvaděče.
- Ujistěte se, že ve vodičích sběrnice i silových kabelů není zkrat.
- Připojte kabel sběrnice a silové vodiče. Ujistěte se, že barva vodičů odpovídá specifikaci a připojení vodičů je správné.
- Uspořádat kably tak, aby sběrnicový kabel HDL Buspro byl co nejdále od kabelů silových.
- Po instalaci dotáhnout všechny spoje, max. moment je 0,4 Nm.

Značení vodičů sběrnice HDL Buspro

Potenciál sběrnice HDL Buspro	Kabel CAT5/CAT5E	Kabel HDL Buspro/KNX
24 VDC	Hnědý/oranžový	červený
COM	hnědobílý/oranžovobílý	černý
DATA-	modrobílý/zelenobílý	bílý
DATA+	modrý/zelený	žlutý

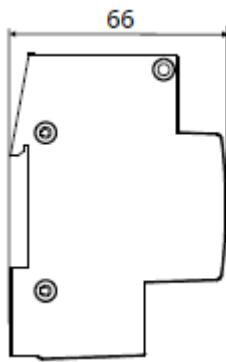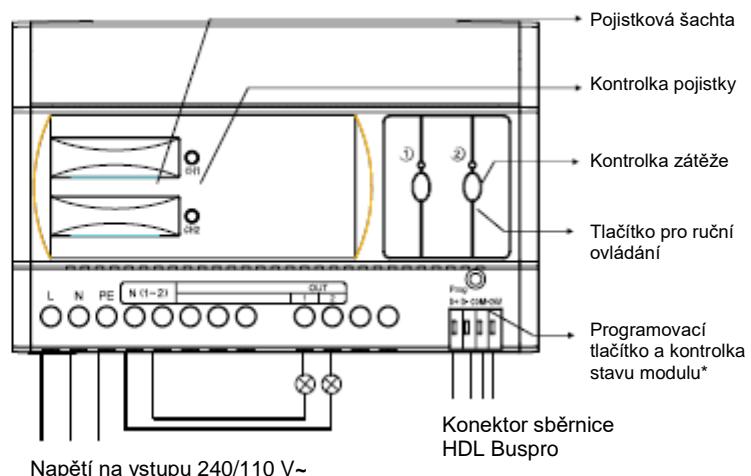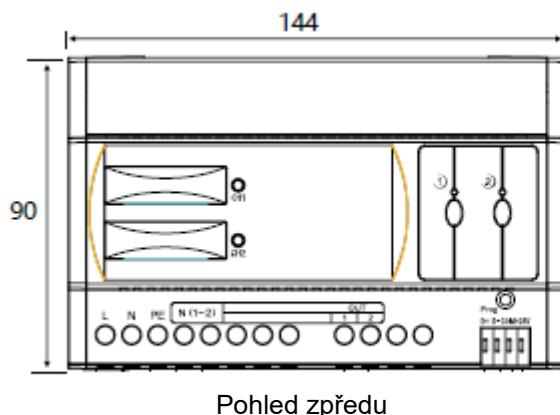

Rozměry a zapojení**Bezpečnostní opatření**

- V sítích TN-S a TN-C-S připojit ke stmívači potenciál (PE).
- Vyvarujte se chybného zapojení na rozhraní HDL Buspro, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Nedovolte, aby se střídavé napětí dostalo do zapojení sběrnice HDL Buspro, poškodilo by to všechna zařízení v systému.
- Pojistky v čele modulu musí být předepsané hodnoty a typu a proud každého kanálu nesmí překročit předepsanou hodnotu.
- Při výměně pojistky vypněte napájení stmívače.
- Přívod fázového napájecího napětí musí být chráněn externím jističem patřičné hodnoty.
- Zabraňte vniknutí kapalin do modulu, mohlo by dojít k poškození tohoto zařízení.
- Zajistěte dobrou ventilaci, pracovní teplota stmívače nesmí nepřekročit 50 °C.
- Po připojení k síti 230 V se nedotýkat svorek a vodičů modulu, předejdete úrazu elektrickým proudem. Pod napětím smí s modulem manipulovat jen osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.
- Pozor, na čele modulu se nachází pojistková šachta. Modul je určen k odborné instalaci tak, aby bez použití nástrojů byl nepřístupný.

Obsah balení

- Katalogový list 1x
- Modul stmívače TRIAKOVÝ (HDL-MD0206.432) 1x

