

Technické údaje

Elektrické údaje:	
Napájecí napětí	21 až 30 V DC
Komunikace	KNX/EIB
Dynamická spotřeba	< 16 mA
Statická spotřeba	< 10 mA
Připojení ke sběrnici	Pomocí sběrnice svorkovnice KNX, měděným tuhým vodičem o Ø 0,8 mm
Pracovní podmínky:	
Pracovní teplota	-5 °C až +45 °C
Pracovní relativní vlhkost	max. 90 %
Teplota skladování	-20 °C až +60 °C
Relativní vlhkost skladování	max. 93 %
Schváleno	
CE, RoHS	
KNX	
Informace o výrobku:	
Rozměry (v×š×h)	90×72×66 mm 4 M
Počet modulů	
Hmotnost	0,110 kg
Materiál pouzdra	Nylon s omezením šíření plamene
Instalace	Pro montáž na DIN lištu 35 mm
Stupeň krytí	IP20



Důležitá upozornění UPOZORNĚNÍ

- Připojení pomocí bezšroubových svorek.
- Ujistěte se, že je sběrnice vedení připojeno správně, jinak může dojít k poškození přístroje.
- Přístroj je určen pro montáž do rozvaděče.
- Na sběrnici KNX/EIB nesmí být připojeno střídavé napětí 230 V AC, jinak hrozí poškození všech přístrojů v systému.
- Zamezte kontaktu s kapalinami a agresivními plyny.

Popis



Přístroj umožňuje připojení až 24 bezpotenciálových kontaktů.



Funkce

- 24 bezpotenciálových vstupů.
- Umožňuje odesílat na sběrnici různé řídicí telegramy.
- Přístroj umožňuje následující funkce: spínání, stmívání, žaluziové funkce, flexibilní ovládání, řízení scén a sekvencí, procentuální ovládání, prahové funkce, textový řetězec (14 Bytů), vynucený stav, zvonek, čítač, kombinované ovládání.
- Bezpotenciálové kontakty lze nastavit jako mechanické nebo elektronické.

Montáž

- Přístroj je určen pro montáž na DIN lištu do rozvaděče.
- Připojte sběrnice vedení. Dbejte na barevné značení sběrnice vedení.
- Připojte kabeláž bezpotenciálových kontaktů.
- Uspořádejte všechny vodiče.

Rozměry a zapojení

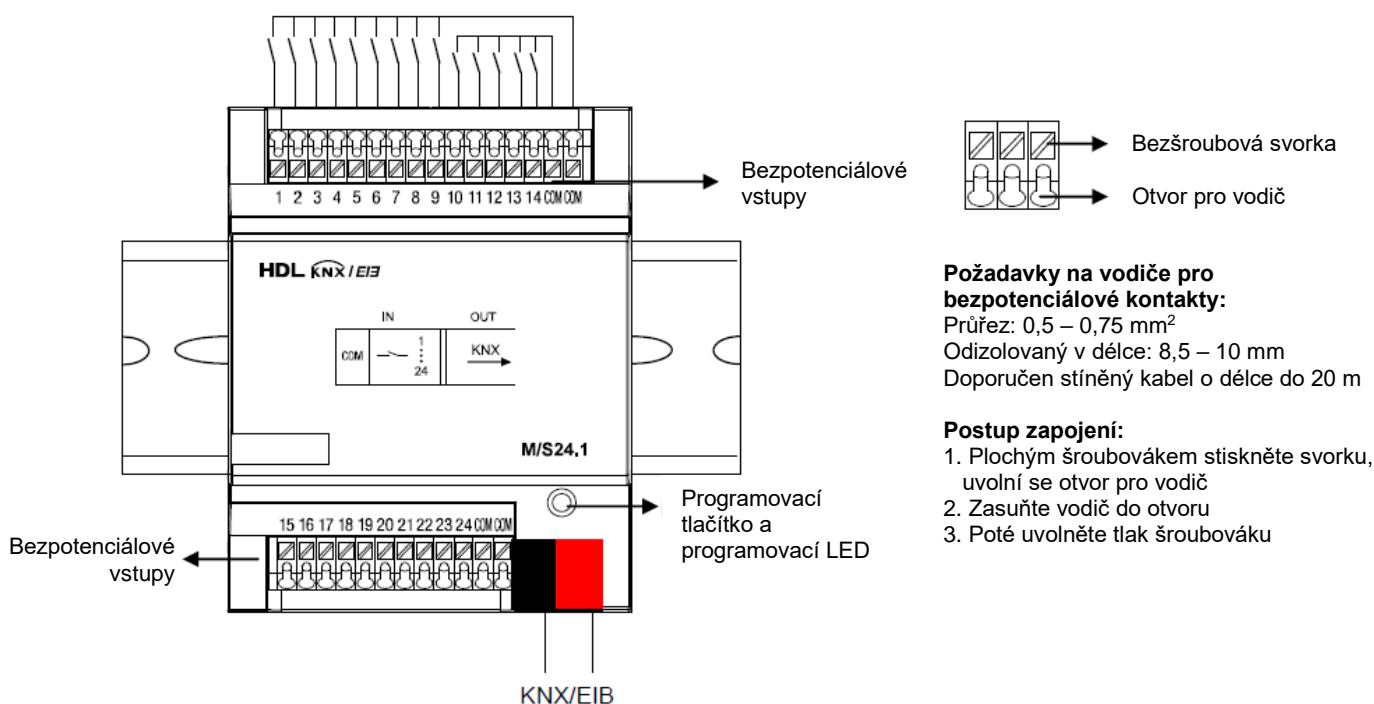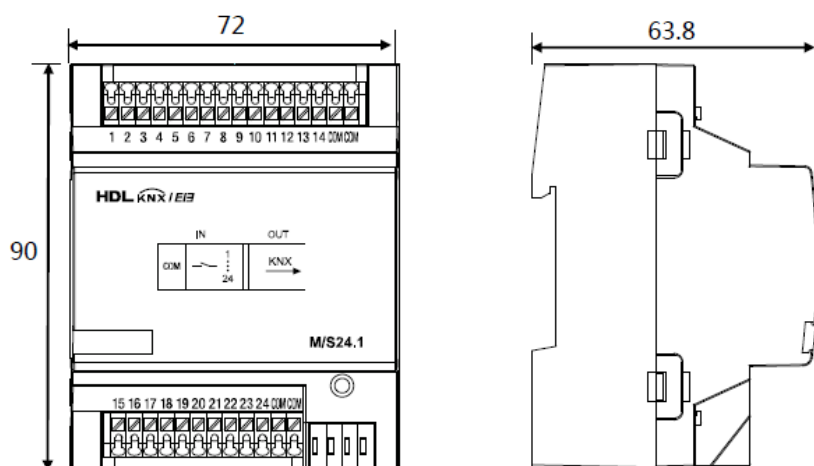

Důležité informace

- **Programování** – přístroj je určen pro instalaci do systému KNX. Lze jej programovat pouze pomocí softwaru ETS.
- **Sběrníkové vedení** – standardní sběrníkový kabel KNX.
- **Napájecí zdroj** – je třeba použít sběrníkový napájecí zdroj KNX s rozsahem napětí 21 až 30 V DC.
- **Kabel bezpotenciálových kontaktů** – doporučen stíněný kabel o délce do 20 m.

Obsah balení

- Přístroj / Katalogový list