

## Varianty

Popis přístroje	Funkce	Název
Spínací prvek s kolébkou ovládanými vypínači	1 kolébka – 1 kontakt	MP1-S-SR/TILE.48
	2 kolébka – 2 kontakty	MP2-S-DR/TILE.48
	3 kolébka – 3 kontakty	MP3-S-TR/TILE.48
Spínací prvek s kolébkou ovládanými tlačítky	1 kolébka – 1 kontakt	MP1-P-SD/TILE.48
	2 kolébka – 2 kontakty	MP2-P-DD/TILE.48
	3 kolébka – 3 kontakty	MP3-P-TD/TILE.48
	rámeček (pro verze tlačítko i vypínač)	HDL-MP1-EC/TILE.48 Pozn. uvedený typ odpovídá samostatnému rámečku. Více-násobné rámečky viz strana 2.

## Parametry

Elektrické parametry (vztaženo ke sběrnice spojce):	
Komunikační rozhraní	není
Maximální napětí	250 VAC
Maximální proud	16 A při střídavém napětí
Schváleno	
CE	
RoHS	
Informace o produktu:	
Rozměry	Plastová verze 86 x 86 x 33 mm Kovová verze 90 x 90 x 33 mm
Hmotnost (s plastovým rámečkem)	Jednásobný přístroj 102 g Dvojnásobný přístroj 120 g Trojnásobný přístroj 135 g
Materiál pouzdra	Plastová verze: PC se zpomalovačem hoření Kovová verze: hliníková slitina
Instalace	do instalační krabice, prostředí vnitřní

## Bezpečnostní upozornění



- Panely jsou určeny k instalaci na zeď do instalační krabice v prostředí vnitřním.
- Jmenovité i maximální efektivní napětí přístroje je 240 VAC.
- Přístroj vyžaduje odbornou montáž prováděnou osobou s kvalifikací podle místních zákonů a nařízení (v ČR vyhl. 50 / 1978 sb.).

## Obecný přehled




**Vícenásobné spínací přístroje na zeď řady TILE** k použití jako klasický nástěnný vypínač nebo tlačítko podle verze, viz tabulka *Varianty*. Přístroj je vybaven spínacím(i) kontaktem (kontakty), které jsou ovládané tzv. kolébkou se dvěma polohami – vyp a zap. Přístroj, který nemá připojení na sběrnici, doplňuje řadu nástěnných panelů TILE, které jsou dostupné ve verzi pro KNX a Buspro. Dodává se v barvách bílá slonovina (plastové čelo), popelavě šedá (plastové čelo), zlatá Champagne (kovové čelo) nebo kosmická šedá (kovové čelo).

## Důležité poznámky

- Pokyny k instalaci jsou v odstavci *Instalace* na straně 2.
- Pozor, přístroj se dodává bez rámečku. Rámeček je třeba objednat zvlášť. Dostupné jsou rámečky pro jednotlivou instalaci i vícenásobnou, svisle anebo vodorovně, viz obrázek na straně 2.

## Rozměry, produktové informace

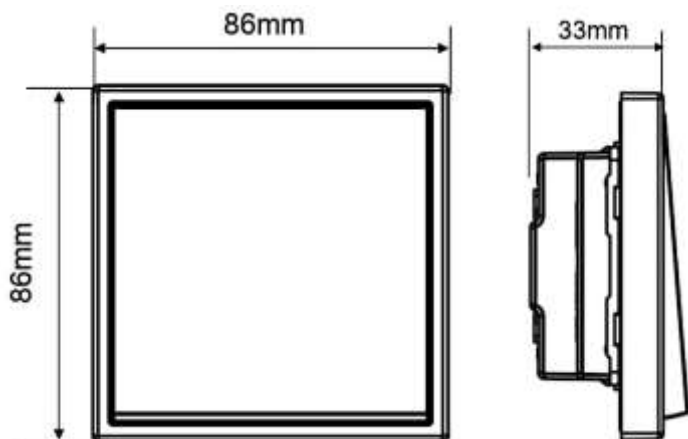


Řada TILE nabízí vícenásobné rámečky pro instalaci několika panelů v řadě. Dostupné jsou dvoj, troj. a čtyřnásobné, viz možné kombinace na obrázku vpravo.


Kovové rámečky mohou být instalovány vodorovně i svisle, plastové rámečky mohou být instalovány jen vodorovně.

Rozměry vícenásobných kombinací (mm)

	2 x	3 x	4 x
Kov	176 x 90 x 10,5	262 x 90 x 10,5	348 x 90 x 10,5
Plast	172 x 86 x 10,5	258 x 86 x 10,5	344 x 86 x 10,5

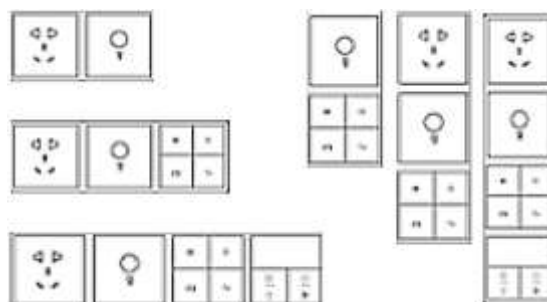

## Instalace

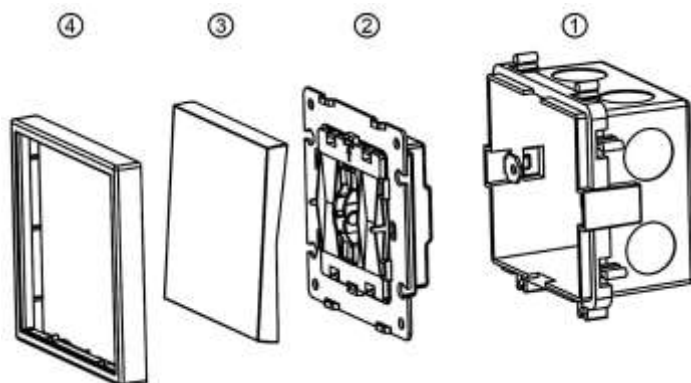

**Instalace:** (na příkladu je jednonásobná kolébka)

Krok 1. Ve zdi je připravena instalační krabice přístrojová o průměru 68 mm.

Krok 2. Strojek přístroje upevněte k instalační krabici pomocí šroubů.

Krok 3. Vsuňte díl kolébky na strojek tak, aby do sebe zapadly zámky.

Krok 4. Následně přiložte na panel rámeček a zatlačte, aby rámeček zapadl.

## Obsah balení

- Katalogový list 1x
- Panel řady Tile 1x
- Šrouby M4 x 28 mm 2x