

Parametry

Elektrické parametry:	
Napájení sběrnice	12 až 30 V=
Odběr ze sběrnice	20mA/24 V=
Nastavení rozsahu citlivosti	1-100
Rozsah detekce	110°, poloměr 8 m
Podmínky prostředí:	
Pracovní teplota	-5 °C až 45 °C
Relativní pracovní vlhkost	Až 90 %
Teplota skladování	-20 °C až +60 °C
Relativní vlhkost skladování	Až 93 %
Schváleno	
CE	
RoHS	
Informace o produktu:	
Rozměry	106 x 60,2x60 mm
Hmotnost	123 g
Materiál pouzdra	ABS
Instalace	Montáž na strop
Stupeň krytí	IP20

Důležité poznámky

- Instalace do prostředí vnitřního, umístit dál od zásuvky střídavého proudu a zdroje tepla.
- K bezchybné funkci čidla PIR je vyžadována teplota prostředí nižší než 36 °C.
- Kabel sběrnice: kabel HDL Bus/KNX, 0,8mm jednožilový měděný drát, čtyřpólový.
- Připojení sběrnice: Sériové zapojení (hand-in-hand).

Bezpečnostní opatření



- Moment utažení šroubů max. 0,1 Nm.
- Vyvarujte se chybného zapojení ke sběrnici, mohlo by dojít k poškození rozhraní sběrnice tohoto modulu.
- Nedovolte, aby se střídavé napětí dostalo do zapojení sběrnice. Poškodilo by to všechna zařízení v systému.
- Chraňte modul před vniknutím vlhkosti nebo kapaliny, mohlo by to poškodit zařízení.

Přehled



Modul obsahuje pohybové čidlo PIR, s upevněním na stěnu pomocí kulového kloubu, umožňujícího směrové nastavení ve všech rovinách a úhlech.


Funkce

- Detekce pohybu osob vestavěným čidlem PIR.
- Nastavitelná citlivost detekce.
- Zpoždění sepnutí v rozsahu 0 až 3600 sekund.
- Spolupráce s bezpečnostním modulem.
- Podpora on-line upgrade a režimu snadného programování po sběrnici HDL Buspro.


Sběrnice a jeho připojení

Sběrnice HDL Buspro	Sběrnice a jeho připojení
24 V=	Červený
COM	Černý
DATA-	Bílý
DATA+	Žlutý


Rozměry a kabeláž

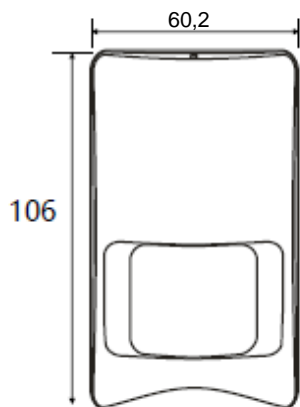





Pohled zepředu

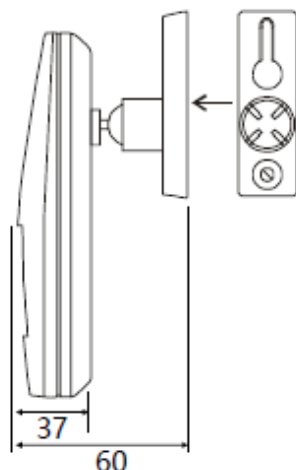

Pohled z boku

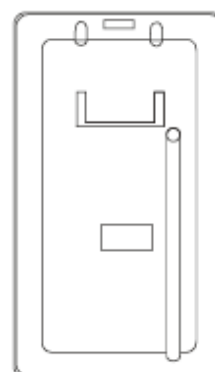

Pohled zezadu

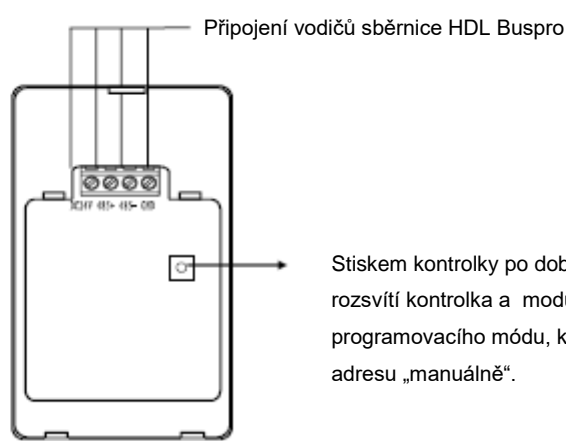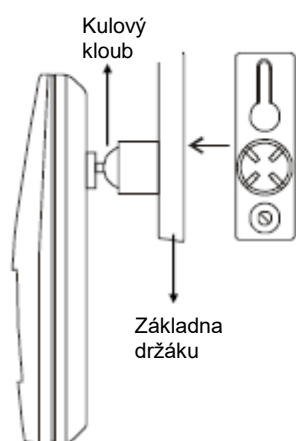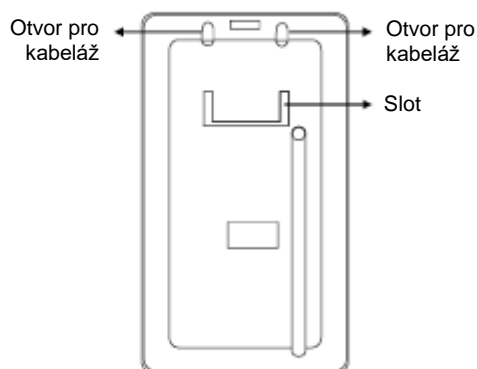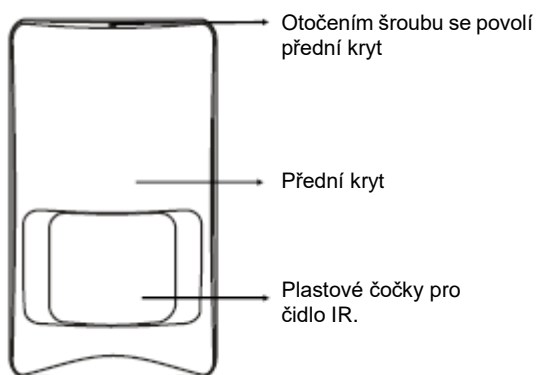

Pohled dovnitř

Stiskem kontrolky po dobu 3 sekund se rozsvítí kontrolka a modul převede do programovacího módu, kde lze např. měnit adresu „manuálně“.

Balící list

- Katalogový list x1
- Čidlo nástěnné PIR širokouhlé SB-WMS-PIR x1