

## Parametry

Elektrické parametry:	
Napájecí napětí	Typ HDL-230: 100-240 VAC Typ HDL-210: 24 VDC
Proudový odběr	Typ HDL-230: 1,2 A / 220 V Typ HDL-210: 1,3 A / 24 V
Výkon motoru	30 W
Jmenovitý krouticí moment	1,2 Nm
Jmenovité otáčky	85 ot./min
Podmínky prostředí:	
Pracovní teplota	-5 °C až 45 °C
Pracovní relativní vlhkost	max. 85 %
Teplota skladování	-20 °C až +60 °C
Relativní vlhkost skladování	max. 90 %
Schváleno:	
CE	
RoHS	
Informace o produktu:	
Rozměry	283 x 40 x 40 mm (bez hřídele)
Hmotnost	560 g
Materiál pouzdra	PC, hliník
Instalace	zavěšení na stěnu, prostředí vnitřní
Stupeň krytí	IP41
Maximální hmotnost závěsů	40 kg
Maximální délka vodič lišty	6 m

## Důležité poznámky

- Při objednávce vodič lišty je třeba uvést délku. Maximální možná délka je 6 m.
- Pohon by neměl být vystaven přímému slunečnímu záření a extrémním teplotám.
- Pohyblivé části motoru jsou samomazné, proto nemazat.
- Při prvním spuštění se provádí automatické naměření koncových pozic sníženou rychlostí. Při dalším použití je rychlost navýšena.
- Nastavení ovládání z bezdrátového ovladače viz katalogový list ovladače HDL-YR2188.

## Bezpečnostní upozornění



- Nevystavujte přístroj vodě nebo jiné kapalině, mohlo by dojít k poškození.
- Po instalaci pohonu se ujistěte, že je pohon k vodič liště uchycen pevně a že je zajištěn pojistkou, jinak hrozí pád pohonu s rizikem zranění a/nebo poškození produktu.
- Je-li namontován pohon, netahat za závěs nadměrnou silou a nezatěžovat vodič lištu závěsů žádnou další zátěží.

## Obsah balení

- |  |    |
|--|----|
| ■ Katalogový list                          | 1x |
| ■ Motor pohonu závěsů HDL-230 nebo HDL-210 | 1x |
| ■ Konektor RJ14                            | 1x |

## Obecný přehled




**Pohony závěsů typ HDL-230 nebo HDL-210** slouží k horizontálnímu posuvu závěsů, záclon nebo jiného okenního stínění. Ovládají se dvěma kontakty (např. tlačítka) anebo bezdrátovým ovladačem HDL-YR2188.

## Funkce a vlastnosti

- Prachotěsné, částečně vodotěsné provedení (IP41).
- Tichý stejnosměrný motor a převodovka v kompaktním provedení.
- Patentovaný systém mechanické spojky ke snadnému a bezpečnému přichycení k vodič liště závěsů.
- Automatické nastavení limitů podle délky vodič lišty závěsů.
- Ruční režim. Po krátkém zatáhnutí za závěs se pohon rozjede na patřičnou stranu.
- Zabudované rádiové rozhraní pro dálkové ovládání pomocí ovladače HDL-YR2188.
- Konektor RJ14 k ovládání pomocí 2 bezpotenciálových kontaktů.

## Postup instalace

### Nasazení pohonu na vodící lištu

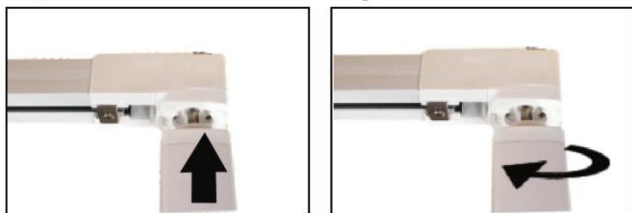


1. Vodící lištu připevnit na strop pomocí plechových segmentů, které jsou součástí dodávky.
2. Nasadit pohon na lištu tak, aby hřídel zapadl do dutiny.
3. Pootočit modul pohonu o 90° ve směru hodinových ručiček tak, aby zapadla pojistka (ozve se výrazné cvaknutí).

### Oddělení pohonu od vodící lištu



1. Stlačit pojistku a podržet ve stlačeném stavu.
2. Otočit modulem pohonu proti směru hodinových ručiček a vysunout z vodící lišty.

## Rozložení připojovacích prvků na pohonu

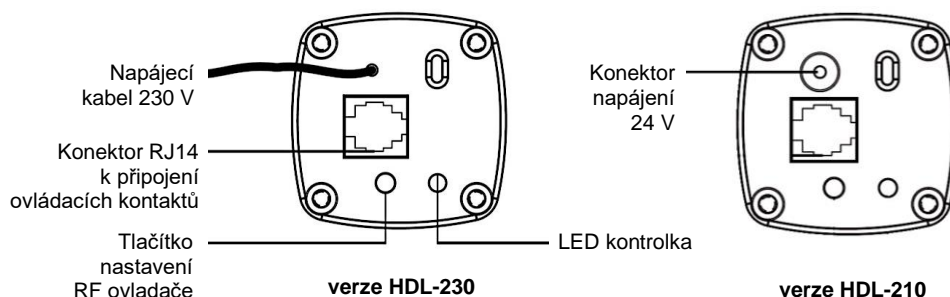

## Připojení ovládacích kontaktů k pohonu

