

## Parametry

Elektrické parametry:	
Pracovní napětí sběrnice Buspro	24 VDC
Komunikační rozhraní	HDL Buspro
Podmínky prostředí:	
Pracovní teplota	-5 °C až 45 °C
Pracovní relativní vlhkost	max. 90 %
Teplota skladování	-20 °C až +60 °C
Relativní vlhkost skladování	max. 93 %
Schváleno	
CE	
RoHS	
Informace o produktu:	
Rozměry	86 x 86 x 30,5 mm
Hmotnost	96 g
Materiál pouzdra	ocel, ABS
Instalace	do instalační krabice
Stupeň krytí	IP20

## Postup instalace

- Připojte kabely Buspro. Ujistěte se, že barva vodiče odpovídá specifikaci.
- Ujistěte se, že typ kabelu Buspro je správný a nemá zkrat.
- Namontujte sběrníkovou spojku HDL-MPPI.48 do instalační krabice.
- Umístěte panel na HDL-MPPI.48.

## Sběrníkový kabel a jeho připojení

Potenciál sběrnice HDL Buspro	Kabel CAT5/CAT5E	Kabel HDL Buspro/KNX
24 VDC	Hnědý/oranžový	červený
COM	hnědobílý/oranžobílý	černý
DATA-	modrobílý/zelenobílý	bílý
DATA+	modrý/zelený	žlutý

## Obecný přehled



**Sběrníková spojka HDL-MPPI.48** zajišťující napájení a datový přenos mezi sběrníci HDL Buspro a zařízením (např. ovládacími panely).


## Funkce

- Tato sběrníková spojka je univerzální pro různé typy ovládacích panelů HDL Buspro.
- Má rozhraní sběrnice HDL Buspro a 4 barevně odlišené póly sběrníkového konektoru.
- Snadná instalace.

## Důležité poznámky

- Kabel sběrnice: kabel HDL Bus / KNX, čtyřpólový kabel s jedno-žilovými měděnými vodiči 0,8 mm.
- Připojení sběrnice HDL BUSPRO: Sběrníkové připojení (hand-in-hand).
- Určena pro instalaci spolu s jiným panelovým přepínačem a čidlem.

## Rozměry a zapojení

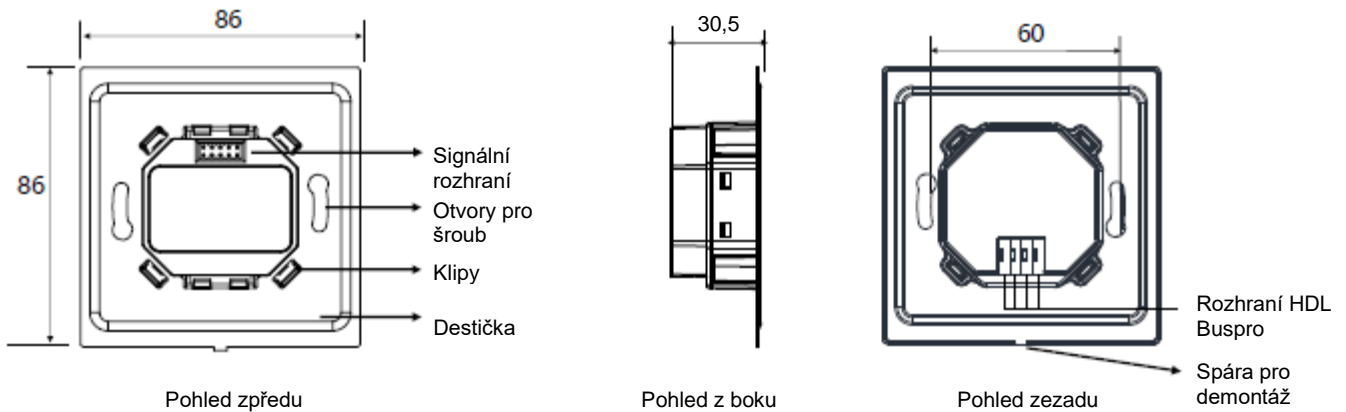


**Signální rozhraní a klipy:** Ke spojení s panelovým ovladačem nebo čidlem.

**Otvory pro šroub:** Připevnit sběrníkovou spojku k instalační krabici.

**Spára pro demontáž:** Zasunout plochý šroubovák do spáry pro demontáž a oddělit panel a modul sběrníkové spojky MPPI.46.

## Instalace

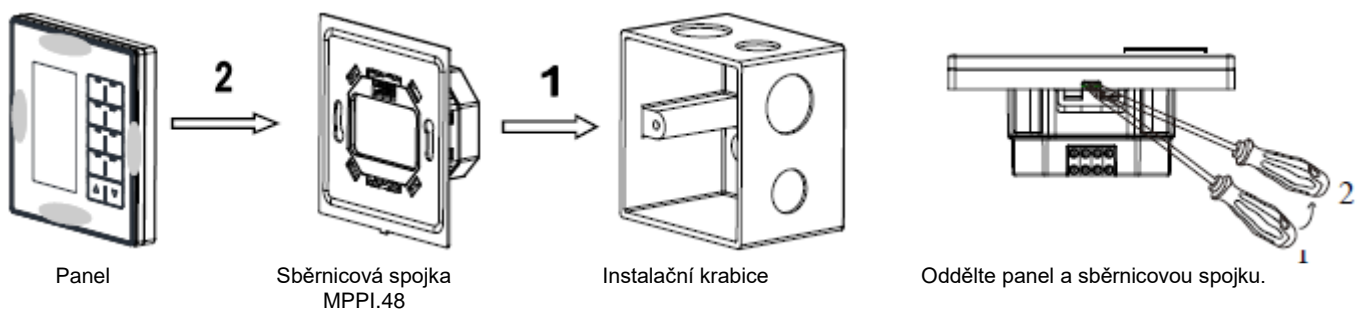

**Instalace:** Uchopte okraj panelu (jak je zobrazeno výše), vložte svisle modul napájecího rozhraní (MPPI.48). Netlačte na panel příliš silně.

**Oddělení:** Zasuňte šroubovák 2,5 mm do spáry pro demontáž, páčením nahoru z polohy 1 do polohy 2 se instalační otvor otevře. Poté od sebe oddělte panel a sběrníkovou spojku MPPI.48.

## Bezpečnostní opatření



- Vyvarovat se chybnému zapojení na rozhraní Buspro, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Vyvarujte se vniku kapaliny do modulu, mohlo by dojít k poškození tohoto přístroje.
- Nedovolte, aby se střídavé napětí dostalo do zapojení sběrnice, poškodilo by to všechna zařízení v systému.

## Obsah balení

- Katalogový list 1x
- Sběrníková spojka HDL-MPPI.48 1x
- Šroub 2x