

Parametry

Elektrické parametry:	
Napájecí napětí	12 V, dodává se s adaptérem 240 VAC
Spotřeba	Méně než 40 W
Spotřeba v pohotovostním režimu	Méně než 1 W
Vlastnosti zrcadla	
Funkce odmlžování	ano
Osvětlení	stmívatelné, nastavitelná teplota světla
Parametry tabletu:	
Rozměr displeje	10,1"
Rozlišení	1920 x 1080, technologie IPS
Pozorovací úhel displeje	147° vodorovně, 160° svisle
Snímání doteku	Kapacitní, systém dvou bodů
Reproduktory	2 x 3 W
CPU	2 GHz A75*2 + 1.8GHz A55*6
Paměť	4 GB
Paměť flash	32 GB
Wi-Fi	2.4 / 5 GHz, IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	5
OS	Android 11
Interface	1 x USB
Podmínky prostředí:	
Pracovní teplota	+5 °C až 40 °C
Pracovní relativní vlhkost	max. 95 %
Schváleno:	
CE	
RoHS	
Informace o produktu:	
Rozměry	800 x 600 x 35 mm
Hmotnost	9 kg
Materiál pouzdra	Žíhané sklo, hliníková slitina
Instalace	Zavěšením na zeď, přívod napájecího kabelu spodem

Důležité poznámky

- Čištění výrobku: zrcadlo pomocí prostředků na sklo nebo displeje monitorů, ostatní plochy pomocí vlhkého hadru se saponátem. Nepoužívejte organická rozpouštědla.
- Likvidace výrobku: kategorie elektroodpad.

Obecný přehled




M2G je zrcadlo se zabudovaným tabletem. Kvalitní displej s technologií IPS je zabudován v části opticky polopropustné plochy zrcadla, takže pokud monitor není aktivován, celá plocha funguje jako zrcadlo. Po aktivaci monitoru dojde k zobrazení jeho obsahu a je možné ovládat ho dotekem.

Kromě funkce zrcadla lze přístroj využít jako tablet připojitelný k internetu. Nainstalovat lze běžné aplikace Android, mimo jiné aplikaci HDL ON, kterou lze ovládat prvky inteligentní instalace HDL Buspro.

Funkce


- Klasické zrcadlo
- Tablet s OS Android k prohledávání internetu a všech dalších funkcí tabletu.
- S instalací aplikace HDL ON ovládní inteligentní elektroinstalace HDL Buspro.
- Zabudované reproduktory k přehrávání zvuku.
- Odmlžování
- Osvětlení zrcadla stmívatelné, nastavitelná teplota světla

Rozměry

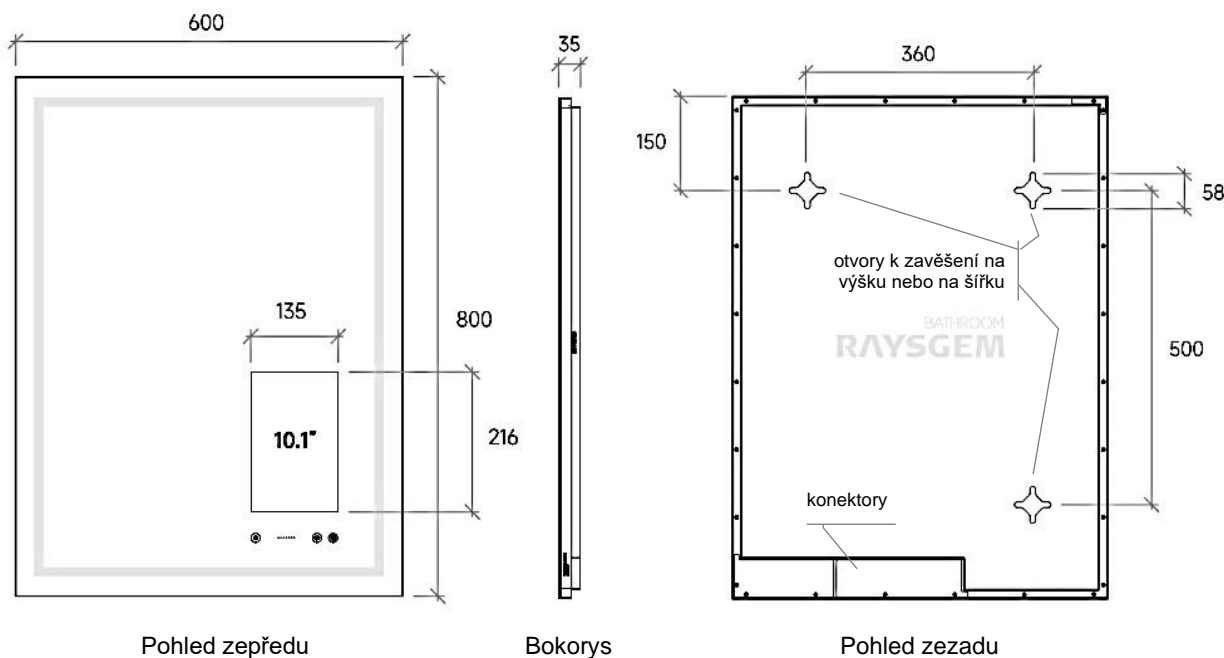

Postup instalace

- Na místo zavěšení zrcadla na stěně přiložte nebo nalepte vrtací šablonu.
 - a) Při instalaci na výšku označte tužkou nebo jiným nástrojem na stěně pozice A1, B1, C1, D, E (značení na šabloně)
 - nebo
 - b) Při instalaci na šířku označte tužkou nebo jiným nástrojem na stěně pozice A2, B2, C2, F, G.
 - a) Vyrvejte otvor v bodech A1, B1, C1, vložte hmoždinky do děr ve zdi a utáhněte šrouby.
 - nebo
 - b) Vyrvejte otvor v bodech A2, B2, C2, vložte hmoždinky do zdi a utáhněte šrouby.
 - Levý horní roh chytrého zrcadla je shodný s D/G a pravý horní roh je shodný s E/F. Zavěste zrcadlo na šrouby.
 - Připojit napájecí kabel k síti, viz odstavec Bezpečnostní opatření.
 - Připojení k Wi-Fi standardním způsobem pomocí nástroje Nastavení OS Android.
 - Nastavení aplikace HDL ON k ovládání inteligentní elektroinstalace Buspro se provádí pomocí programového nástroje HBST2.
- Pozn. Po vytvoření vhodné niky ve zdi je možné provést instalaci zapuštěnou.*

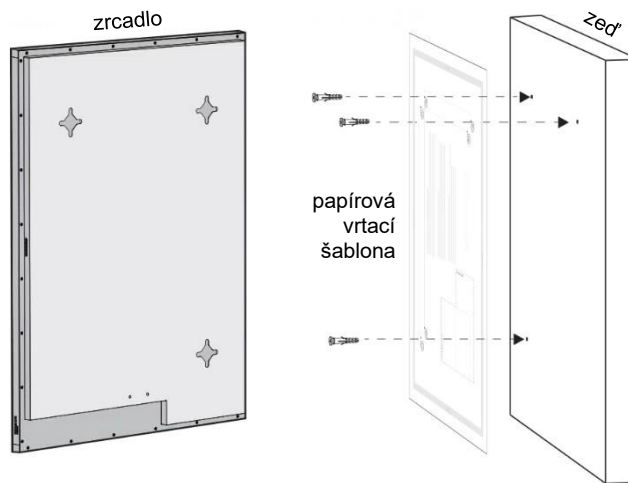

Bezpečnostní opatření



- Instalační prostředí: na stěnu, prostředí vnitřní.
- V koupelnách je možné zrcadlo osadit do zóny 2 nebo 3 (podle ČSN 33 2000 7 701 ed 3), napájecí zdroj musí být mimo ochranné zóny.

Obsah balení

- | | |
|-------------------------------------|----|
| ■ Katalogový list | 1x |
| ■ Vrtací šablona k instalaci na zeď | 1x |
| ■ RAYSGEM Smart Mirror typ M2G | 1x |